





Socage 16A SPEED

SCHEMAT ROBOCZY

AREA MINIMA

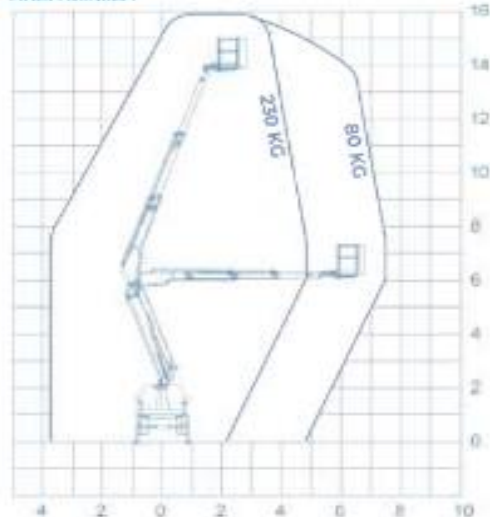

AREA MAX

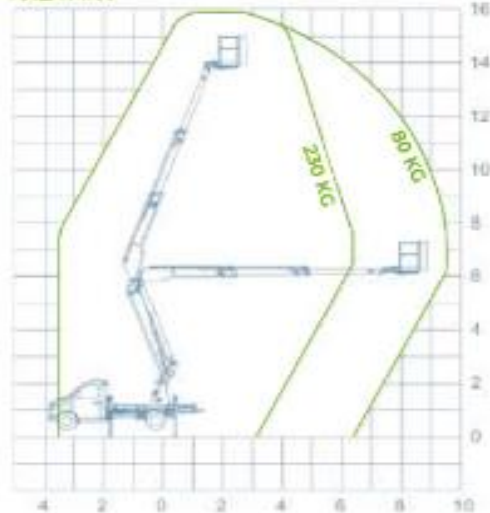

	PODPORY H+H
	WYSOKOŚĆ ROBOCZA 15,9 m
	WYSOKOŚĆ KOSZA 13,9 m
	MAX WYSIĘG 7,5/ 9,6 m
	ŁADOWNOŚĆ 230 kg
	WYMIARY KOSZA 1200 x 700 x 1100 mm
	OBROT KOSZA 90° + 90°
	STEROWANIE Elektryczne
	OBROT KOLUMNY 700°
	DMC 2,8 ton

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



DANE TECHNICZNE


- ALUMINIOWY KOSZ: 1200 X 700 X 1100 MM
- OBRÓT KOSZA: 90° + 90°
- OBRÓT KOLUMNY: 700°
- POPROWADZENIE PRZEWODÓW WEWNĄTRZ WYSIĘGNIA
- PODPORY H+H
- PROPORCJONALNE ELEKTROHYDRAULICZNE STEROWANIE
- 4 PODKŁADY POD PODPORY
- GNIAZDO ELEKTRYCZNE W KOSZU 12 V
- MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEGO RUCHU WSZYSTKICH RAMION
- AUTOMATYCZNA REGULACJA OBROTÓW SILNIKA
- URZĄDZENIE MALOWANE W TECHNOLOGII PROSZKOWEJ
- DIODA PRAWIDŁOWEGO POŁOŻENIA WYSIĘGNIA W POZYCJI TRANSPORTOWEJ
- AUTOMATYCZNA REGULACJA PRĘDKOŚCI SILNIKA



INFROMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- ECS (EASY CONTROL SECURITY)
- MECHANICZNA OSŁONA PRZED PRZYPADKOWYM AKTYWOWANIEM RUCHÓW URZĄDZENIA
- BEZPIECZNIK RÓŻNICOWY NA LINII 230V
- URZĄDZENIE OGRANICZAJĄCE MAKSYMALNY WYSUW
- SYSTEM SAMOPOZIOMOWANIA KOSZA
- CZUJNIK NACHYLENIA/INKLINOMETR
- WYŁĄCZNIK AWARYJNY
- AWARYJNA POMPA RĘCZNA
- SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI (OPCJA)
- AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE PTO
- SYSTEM ANTYZDERZENIOWY PODNOŚNIK/PODWOZIE
- LICZNIK MOTOGODZIN
- KONTROLKA POPRAWNEGO ZŁOŻENIA PODPÓR
- SYGNALIZACJA PRZEGLĄDU OKRESOWEGO

AREA MIN.



AREA MAX